Centro de Control CATUAV

Longitud: 2.400 mm
Ancho: 1.600 mm
Altura: 2.040 mm
Estructura monocasco en composite
Chasis en acero inoxidable AISI-304
Peso: 185 kg
Freno de inercia y estacionamiento
Estabilizador de conducción AKS 3004 Alko
Ruedas 175/70/13 + rueda repuesto
Amortiguadores de suspensión
Autonomía máxima: 12 horas
Cargadores de baterías integrados
Conexión para alternador externo
Conexiones externas de telemetría y video
Equipo de comunicaciones aeronáuticas
Plazas: 2
Radio de acción: 15 km
Tiempo de montaje: 1 minuto
Remolque homologado

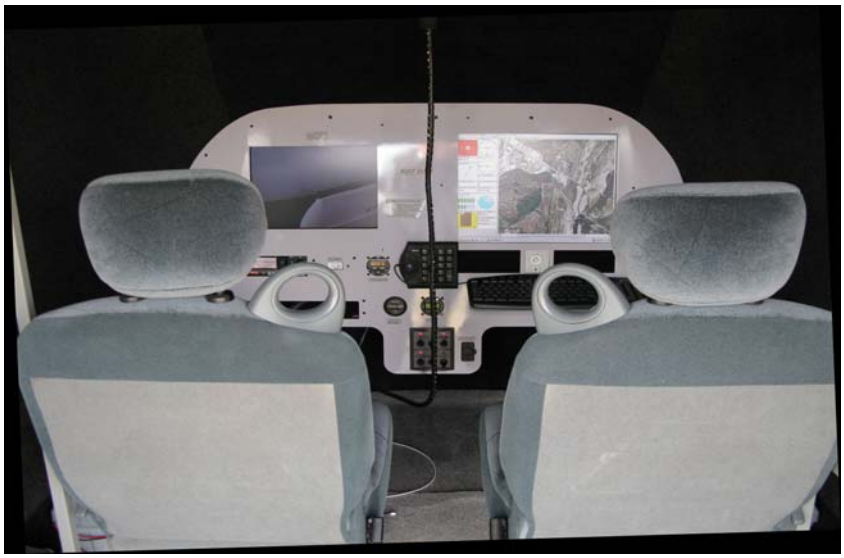

El centro de control CATUAV integra todos los sistemas y equipos necesarios para trabajar cómodamente durante horas con los UAV de las series Furos, Argos y Atmos. Permite realizar la planificación de vuelos, seguimiento de las misiones y postproceso de los datos.

CATUAV S.L. Tel. +34 93 830 05 30 www.catuav.com info@catuav.com